




Fresatrice MECOF CS500 AGILE

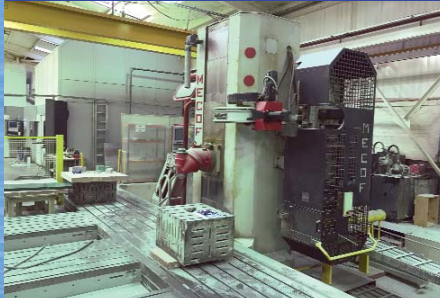

montante mobile, 6000 x 1700 x 1250 mm,
 testa indexata 3° x 1°, ISO 50 4000 Rpm
 + testina elettromandrino, ATC 40, CNC FIDIA

Centro di lavoro KITAMURA HX 400i



660 x 560 x 610 mm, CNC Fanuc 16iM,
 velocità rotazione 35-13.000 Rpm, ATC 150, APC 2,
 tavola 400x400 mm 0,001°

Fresatrice PARPAS OMNIA 43



Gantry, Capacità 4000 x 3000 x 1500 mm, anno 2004,
 Heidenhain TNC530, piano 5000 x 2500 mm,
 testa Twist continua 5000 Rpm ISO 50, testa Twist
 continua 21000 Rpm HSK63

Fresatrice SACHMAN TRT22 HS



Montante a "T", 2500 x 1500 x 1400 mm, CNC Fidia,
 mandrino 24 Kw 4.000 Rpm, tavola girevole
 2000 x 1600mm, 10ton, testa KOSMO4000, 2,5 x 3°

Fresatrice FPT LEM 936



Banco fisso, 3000 x 2000 x 1200mm, CNC Heidenhain
 TNC430M, Testa TUPCG5, anno 2001, 2,5 x 2,5°,
 5000 Rpm

Fresatrice PARPAS ML 100



Capacità 8000 x 3000 x 1250 mm, anno 2002, Selca
 4045PD, 3000 Rpm, Tavola 2000 x 2000, 25.000 kg.

Fresatrice PARPAS OMNIA 42



Gantry, 4000x2500x1250 mm, anno 2000, SELCA 3045PD,
 Piano 5000 x 2000 mm, Testa Twist continua TWE16
 16000 Rpm, Testa birotativa aut. TU600 6000 Rpm ISO 40

Fresatrice OMV PARPAS QUARTZ 3000



3000 x 1600 x 1200 mm, Heidenhain TNC530,
 ATC24, testa birotativa automatica millesimale,
 4000 Rpm, ISO 50

Fresalesatrice FPT M-ARX M90



Montante mobile, 9000 x 3000 x 1200 + 600 mm,
 canotto Ø 160 mm, 2500 Rpm, 3 teste, tavola TRT
 3000x3000 mm, corsa 3000 mm, portata 50 Ton, ATC 40

Centro di lavoro 5 assi CB FERRARI D21



1600 x 1600 x 630 mm, ATC30, CNC ELEXA E550,
 testa +/-90° 18000 Rpm ISO 40 26/36 kw,
 tavola girevole Ø 1000

Fresatrice FIL FSM300



Montante mobile, 3000 x 1000 x 1100 mm,
 CNC Heidenhain TNC430, ATC 24, 4000 Rpm,
 testa TA45/2 automatica

Alesatrice ZAYER 30KCU10000



Montante mobile, 10000 x 3000 x 1250 + 500 mm,
 CNC Heidenhain iTNC530, ATC40, tavola 2000x1600
 diametro canotto Ø175mm, testa birotativa automatica



Tornio WFL MILLTURN M100



Multitasking, capacità \varnothing 950 x 5000 mm,
 ATC 72, CNC Siemens, cambio bareni

Fresatrice SACHMAN T10 HS 2000



Montante a T, 2000x1075x900 mm, SELCA 3045,
 mandrino 17/25 Kw, testa KOSMO 4000 2,5 x 3°,
 4000 Rpm, ISO50, ATC 24

Fresatrice PAPPAS ML 130



10000 x 3000 x 1300 mm, SELCA 1200,
 Mandrino 37/53 kw, 2500 Rpm, ISO 50, 40 ATC,
 piani stolle, tavola 2500 x 2500 mm, 25 Ton.

Centro di lavoro FPT RAID XL



A portale, 2000x1600x800 mm,
 CNC Heidenhain iTNC530, potenza mandrino 18,5/26 Kw,
 18000 Rpm, Cono HSK A63, ATC 30 utensili

Pressa REIS TUS 160 OK 100



piani 2200 x 1550 mm, 100 Ton.

Centro di lavoro MAZAK INTEGREX e-1060V/8



corse 1875x1060x1345 mm, capacità \varnothing 1250x1250 mm,
 anno 2003, CNC Mazatrol PC-FUSION 640M 5X E-Tower,
 ATC160, Pallettech 8+2, mandrino nuovo 2015,
 tornitura e fresatura, iperaccessoriata

Pressa UTAS GR2



Provastampi, dimensioni piani 750x1100mm,
 ribaltamento piano superiore 180°, piano inferiore 70°,
 400 Kn, colpo d'ariete, iniettore cera

Pressa TCS 150



provastampi, superficie piani 2200x1800 mm, 150 ton

Rettifica FUMAGALLI RTA 700L CNC



865x510x560 mm, CNC SIEMENS 805,
 CE Marked

Rettifica MININI PL800/1300



1400x810 mm, CNC SIEMENS 810 G/GE,
 piano magnetico

Fresatrice FPT LEM T15 TG



Montante a "T", 3000 x 2000 x 1500 + 1000 mm, CNC
 Heidenhain TNC426, tav. gir. 2500x2000 mm 0,001°
 portata 25ton, testa birotativa aut. TU360 4.000Rpm

Fresatrice SACHMAN T10 GP



Montante a T, 2000x1000x1075mm, anno: 2001,
 CNC FIDIA C20 4M, Tavola 2200x710mm, 5000Rpm



Rettifica TACHELLA 518UA



I/E ø355x500 mm, ricondizionata 2018, con interni

Rettifica JONES & SHIPMAN 1076



I/E, 254x868 mm, molto accessoriata

Rettifica GHIRINGHELLI 500-S.P. 600



ø 2-250 x 850 mm, 75 Kw, caricatore automatico, CNC Fagor 8055, diametro mola max.: 610 mm, fasciamola 850mm

Rettifica LIDKOPING CL 46



Senza centri, fascia mola 655 mm, ø 330 mm, 42 Kw

Fresatrice COLGAR FRAL 400



Montante mobile, 13000x3500x1250 mm, idrostatica, CNC NUM 1060, testa TA110 ISO50 indexata 2,5°, refrigerante interno/esterno alta pressione

Fresatrice RAMBAUDI MS3P



A mensola, 1300x300 mm, 40-3000 Rpm, visualizzata

Tornio PBR T450-S SNC 450/4000



Autoapprendimento, ø920x4000x130 mm, nuovo CNC FAGOR 8055, 28 Kw

Tornio EST TICINO ET-BM 520



Banco scorrevole, ø 520x2000 mm, ø banco aperto 1780 mm, lunghezza banco aperto 3200 mm, 25Kw

Tornio MERLI CLOVIS 70



Altezza punte 700x5500 mm, diametro tornibile su banco 1400 mm, diametro tornibile su carro 970 mm, contropunta motorizzata

Tornio MERLI CLOVIS/GMG 50



Ø 1500x4500 mm, revisionato recentemente e completamente dal costruttore

Tornio PBR T500 500x5000



Ø 1050x5000x150 mm, distanza punte 5030 mm, avanzamenti rapidi, 22Kw

Tornio PBR T30 300x3000



300x3000x105 mm, CE Marked, visualizzato