

Slittone motorizzato  
Avanzamenti automatici  
e rapidi




Testa veloce a variatore  
Bloccaggio utensile automatico



### FRESATRICI UNIVERSALI DI TUTTI I TIPI

Cono mandrino ISO 40/ISO 50  
Corsa longitudinale da 700 mm a 1300 mm

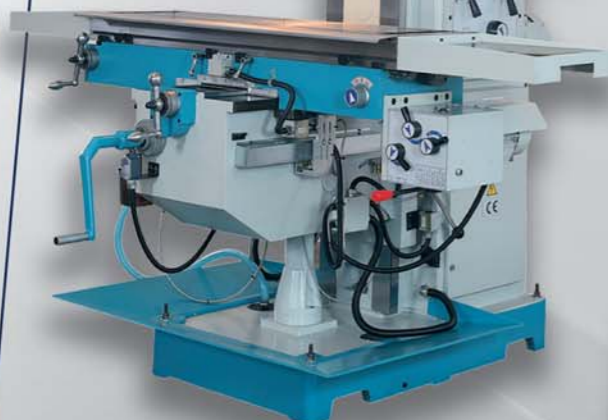


### STOZZATRICI AD INVERTER

Corsa 200 mm/315 mm  
Avanzamento automatico  
Tavola girevole



### TORNI PARALLELI DI TUTTI I TIPI - TRADIZIONALI, AD INVERTER, AUTOAPPRENDIMENTO CNC

Diametro tornibile da 320 mm a 1400 mm  
Distanza tra le punte da 1000 mm a 10000 mm  
Foro mandrino da 32 mm a 205 mm  
Avanzamenti automatici e rapidi  
Impianto elettrico  
SCHNEIDER (Germany)

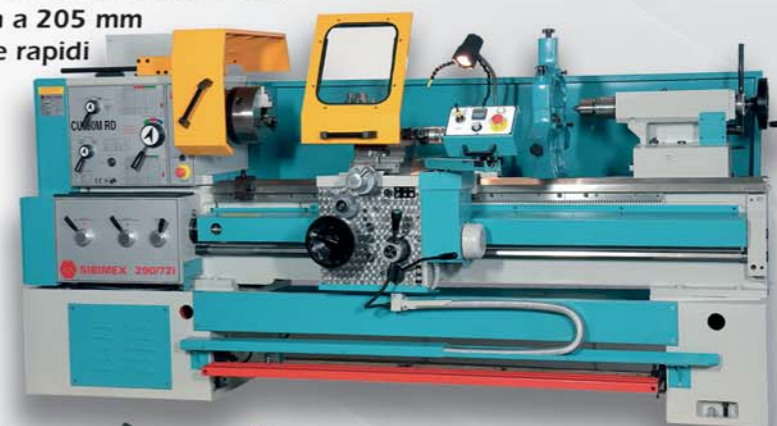

Controllo numerico CNC:  
SIEMENS, FANUC o FAGOR  
Torretta portautensili automatica:  
BARUFFALDI o DUPLOMATIC



### TORNI PER LAVORAZIONE TUBI CON DOPPIO MANDRINO

Foro mandrino  
260/ 315/ 358 mm

